PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR750 - Veste Bizflame Industry FR

Collection: Bizflame™ Industry
Gamme: Multi-normes résistant aux flammes
Tissu exterieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Emballage extérieur: 15



information produit

Offrant une protection multiple contre divers risques, la combinaison Bizflame Industry est conçue pour une grande polyvalence. Le polyester FR spécifique du tissu garantit une durabilité maximale dans les environnements les plus exigeants.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))
EN ISO 15797

Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Étiquette de normes externes permettant une identification rapide des niveaux de protection
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Boucle pour radio permettant de l'accrocher facilement
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX
- CE-CAT III
- Certifié CE

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR750 - Veste Bizflame Industry FR
Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage




Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FR750GRRS	Gris	58.0	38.0	28.0	1.0280	0.0617	5036108512744	15036108997838
FR750GRRM	Gris	58.0	38.0	28.0	1.0570	0.0617	5036108512737	15036108997821
FR750GRRL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.1170	0.0617	5036108512720	15036108997814
FR750GRRXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.1560	0.0661	5036108512751	15036108997845
FR750GRRXXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.1970	0.0661	5036108512768	15036108997852
FR750GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.2440	0.0661	5036108512775	15036108997869
FR750GRR4XL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.2810	0.0661	5036108512706	15036108997791
FR750GRR5XL	Gris	58.0	38.0	30.0	1.3290	0.0661	5036108512713	15036108997807

PORTWEST

SIZE CHART

STYLE NO:	FR750	DESCRIPTION:	BIZFLAME INDUSTRY FR JACKET

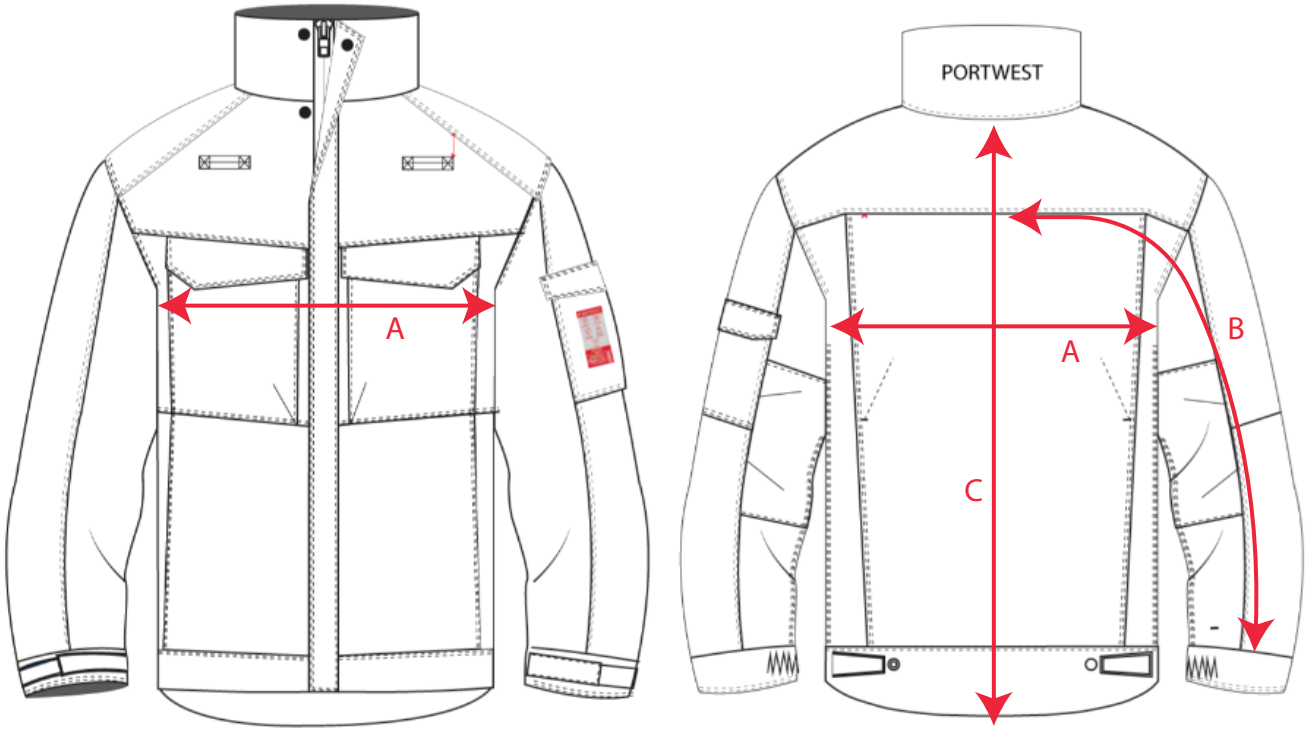

Descriptions		S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Chest Width	A	108.00	116.00	124.00	136.00	144.00	152.00	160.00	168.00
Sleeve Length	B	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00
Back Length	C	75.00	75.00	76.00	78.00	79.00	81.00	82.00	83.00

PORTWEST

© COPYRIGHT AND PROTECTED: **PORTWEST**
WESTPORT BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND